FICHA TÉCNICA CDA-P

Luminaria lineal, arreglo en parrilla de tecnología LED.
Alto flujo luminoso, ideal para instalaciones de altura, excelente reproducción de colores, larga vida útil, versatilidad de instalación, cero mantenimiento y bajo consumo de energía: todo esto solo se logra gracias a la aplicación de sofisticada ingeniería en diseño electrónico y al empleo de LED's de última generación.

CURVA FOTOMÉTRICA





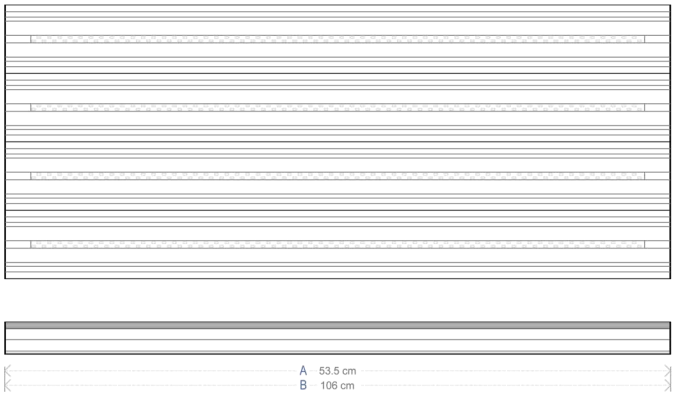

A - C	53x21cm	**B - C**	106x21cm
A - D	53x41cm	**B - D**	106x41cm
A - E	53x62cm	**B - E**	106x62cm

DATOS TÉCNICOS

TECNOLOGÍA	LED											
PRODUCTO	CDA-P 18			CDA-P 25			CDA-P 35			CDA-P 50		
POTENCIA DE LÍNEA	2x18W	4x18W	6x18W	2x25W	4x25W	6x25W	2x35W	4x35W	6x35W	2x50W	4x50W	6x50W
EFICIENCIA	112lm/W			125lm/W			112lm/W			125lm/W		
FLUJO LUMINOSO	4,032lm	8,064lm	12,096lm	6,250lm	12,500lm	18,750lm	7,840lm	15,680lm	23,520lm	12,500lm	25,000lm	37,500lm
DISTORSIÓN ARMÓNICA (THDI)	<5 %			<7.5%								
TEMPERATURA DE COLOR	5,000 K											
ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR	>84											
FACTOR DE POTENCIA	0.98											
VOLTAJE DE OPERACIÓN	120-277 VCA, 60 HZ											
DIMENSIONES	53x21x6 cm	53x41x6 cm	53x62x6 cm	53x21x6 cm	53x41x6 cm	53x62x6 cm	106x21x6 cm	106x41x6 cm	106x62x6 cm	106x21x6 cm	106x41x6 cm	106x62x6 cm
TIPO DE MONTAJE	Colgante o Sobreponer											
COLOR EXTERIOR	Gris anodizado natural											
VIDA NOMINAL L70[1]	60,000hrs											
GARANTÍA[2]	5 años											

1. Mantenimiento del 70% del flujo lumínico inicial. 2. Contra de defectos de fabricación y mano de obra.

KADESIGN S DE RL DE CV
Calz. Gonzalez Gallo 3113 Col. Alamo Industrial CP 45560
01 (33) 1984 40 09 | www.kadesign.com.mx
Tlaquepaque, Jalisco.

HECHO EN MÉXICO

NOM

31052018

FICHA TÉCNICA CDA-P | GUIA DE PEDIDO

NOMENCLATURA								CARACTERÍSTICAS										
NO. DE PARTE	FAMILIA	TIPO	POTENCIA	ARREGLO	PANTALLA	COLOR	TEMPERATURA DE COLOR	FLUJO LUMINOSO (lm)	POTENCIA DE LÍNEA (W)[1]	EFICIENCIA (lm/W)	IRC	TEMPERATURA DE COLOR (K)	FP	VOLTAJE OPERACIÓN	VIDA ÚTIL (L70)[2]	GARANTÍA AÑOS[3]	MONTAJE	DIMENSIONES (cm)
CDA-P-18-2-T-G-N	CDA	P	18	2	T	G	N	4,032	36	112	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	53x21x6
CDA-P-18-2-A-G-N	CDA	P	18	2	A	G	N	3,629	36	112	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	53x21x6
CDA-P-18-4-T-G-N	CDA	P	18	4	T	G	N	8,064	72	112	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	53x41x6
CDA-P-18-4-A-G-N	CDA	P	18	4	A	G	N	7,258	72	112	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	53x41x6
CDA-P-18-6-T-G-N	CDA	P	18	6	T	G	N	12,096	108	112	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	53x62x6
CDA-P-18-6-A-G-N	CDA	P	18	6	A	G	N	10,886	108	112	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	53x62x6
CDA-P-25-2-T-G-N	CDA	P	25	2	T	G	N	6,250	50	125	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	53x21x6
CDA-P-25-2-A-G-N	CDA	P	25	2	A	G	N	5,625	50	125	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	53x21x6
CDA-P-25-4-T-G-N	CDA	P	25	4	T	G	N	12,500	100	125	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	53x41x6
CDA-P-25-4-A-G-N	CDA	P	25	4	A	G	N	11,250	100	125	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	53x41x6
CDA-P-25-6-T-G-N	CDA	P	25	6	T	G	N	18,750	150	125	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	53x62x6
CDA-P-25-6-A-G-N	CDA	P	25	6	A	G	N	16,875	150	125	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	53x62x6
CDA-P-35-2-T-G-N	CDA	P	35	2	T	G	N	7,840	70	112	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	106x21x6
CDA-P-35-2-A-G-N	CDA	P	35	2	A	G	N	7,056	70	112	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	106x21x6
CDA-P-35-4-T-G-N	CDA	P	35	4	T	G	N	15,680	140	112	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	106x41x6
CDA-P-35-4-A-G-N	CDA	P	35	4	A	G	N	14,112	140	112	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	106x41x6
CDA-P-35-6-T-G-N	CDA	P	35	6	T	G	N	23,520	210	112	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	106x62x6
CDA-P-35-6-A-G-N	CDA	P	35	6	A	G	N	21,168	210	112	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	106x62x6
CDA-P-50-2-T-G-N	CDA	P	50	2	T	G	N	12,500	100	125	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	106x21x6
CDA-P-50-2-A-G-N	CDA	P	50	2	A	G	N	11,250	100	125	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	106x21x6
CDA-P-50-4-T-G-N	CDA	P	50	4	T	G	N	25,000	200	125	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	106x41x6
CDA-P-50-4-A-G-N	CDA	P	50	4	A	G	N	22,500	200	125	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	106x41x6
CDA-P-50-6-T-G-N	CDA	P	50	6	T	G	N	37,500	300	125	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	106x62x6
CDA-P-50-6-A-G-N	CDA	P	50	6	A	G	N	33,750	300	125	>84	5,000	0.98	120-277	60,000	5	SP,CG	106x62x6

E Estándar
P Parrilla
H Lineal
A Pantalla arenada
T Pantalla transparente

G Color exterior gris
N Luz natural (5,000K)
X Personalizado
SP Sobreponer
CG Colgante

1. La potencia de la luminaria íncluye la potencia de los módulos LED y la potencia del driver.
2. Prueba L70, mantenimiento del 70% del flujo inicial.
3. Garantía contra defectos de fabricación y mano de obra. Mas información consultar póliza de garantía.

Nota: Debido a los avances constantes de la tecnología LED, los datos mostrados están sujetos a cambios sin previo aviso.

31052018

KADESIGN S DE RL DE CV
Calz. Gonzalez Gallo 3113 Col. Alamo Industrial CP 45560
01 (33) 1984 40 09 | www.kadesign.com.mx
Tlaquepaque, Jalisco.