




Luminaria ideal para parques, jardines, áreas verdes, escuelas, condominios o cualquier tipo de área abierta. Gracias a sus diversos diseños y su diferente empleo de ópticas, ya que usted elige como iluminar, además de lograr hasta un 70% de ahorro en consumo de energía eléctrica.


CURVA FOTOMÉTRICA

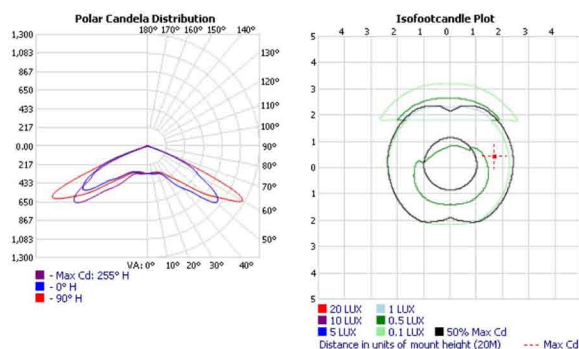

Forma "U"

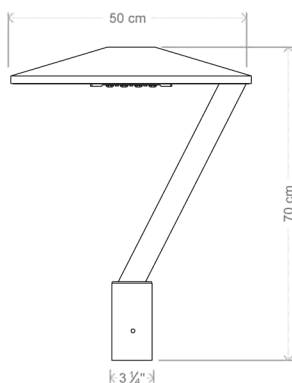

Forma "7"

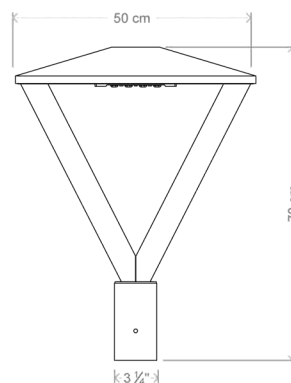

Forma "V"

DATOS TÉCNICOS

TECNOLOGÍA	LED		
PRODUCTO	GPP-30	GPP-50	GPP-75
DISEÑO	U, 7, V	U, 7, V	U, 7, V
POTENCIA DE LÍNEA	30W	50W	75W
EFICIENCIA	100lm/W	126lm/W	121lm/W
FLUJO LUMINOSO	3,000lm	6,300lm	9,075lm
TEMPERATURA DE COLOR	5,000 K		
ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR	>72		
ÓPTICA	Tipo II y V		
FACTOR DE POTENCIA	0.98		
VOLTAJE DE OPERACIÓN	110 ó 220 VCA ²	90-277 VCA ¹	90-277 VCA ¹
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 66		
DIMENSIONES	Forma U 50 x 50cm, formas 7 y V 50 x 70 cm		
TIPO DE MONTAJE	Punta poste, diam. int. 3 1/4"		
DISIPADOR	Aluminio		
COLOR EXTERIOR	Blanco/Personalizable		
VIDA NOMINAL L70³	99,000 hrs		
GARANTÍA⁴	3 años	5 años	5 años

1. Rango de ajuste automático. 2. Selección manual de voltaje. 3. Mantenimiento del 70% del flujo lumínico inicial.
4. Contra defectos de fabricación y mano de obra

NOMENCLATURA							CARACTERÍSTICAS										
NO. DE PARTE	FAMILIA	FORMA	POTENCIA	ÓPTICA	COLOR EXTERIOR	TEMPERATURA DE COLOR	FLUJO LUMINOSO (lm)	POTENCIA DE LÍNEA (W) ¹	EFICIENCIA (lm/W)	IRC	ÓPTICA	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE OPERACION	VIDA ÚTIL (L70) ²	GARANTÍA AÑOS ³	MONTAJE	DIMENSIONES (cm)
GPP-7-30-2-B-N	GPP	7	30	2	B	N	3,000	30	100	>72	2	5,000	100 ó 220	99,000	3	PT	50 x 70
GPP-7-30-2-X-X	GPP	7	30	2	X	X	3,000	30	100	>72	2	5,000	100 ó 220	99,000	3	PT	50 x 70
GPP-7-30-5-B-N	GPP	7	30	5	B	N	3,000	30	100	>72	5	5,000	100 ó 220	99,000	3	PT	50 x 70
GPP-7-30-5-X-X	GPP	7	30	5	X	X	3,000	30	100	>72	5	5,000	100 ó 220	99,000	3	PT	50 x 70
GPP-V-30-2-B-N	GPP	V	30	2	B	N	3,000	30	100	>72	2	5,000	100 ó 220	99,000	3	PT	50 x 70
GPP-V-30-2-X-X	GPP	V	30	2	X	X	3,000	30	100	>72	2	5,000	100 ó 220	99,000	3	PT	50 x 70
GPP-V-30-5-B-N	GPP	V	30	5	B	N	3,000	30	100	>72	5	5,000	100 ó 220	99,000	3	PT	50 x 70
GPP-V-30-5-X-X	GPP	V	30	5	X	X	3,000	30	100	>72	5	5,000	100 ó 220	99,000	3	PT	50 x 70
GPP-U-30-2-B-N	GPP	U	30	2	B	N	3,000	30	100	>72	2	5,000	100 ó 220	99,000	3	PT	50 x 50
GPP-U-30-2-X-X	GPP	U	30	2	X	X	3,000	30	100	>72	2	5,000	100 ó 220	99,000	3	PT	50 x 50
GPP-U-30-5-B-N	GPP	U	30	5	B	N	3,000	30	100	>72	5	5,000	100 ó 220	99,000	3	PT	50 x 50
GPP-U-30-5-X-X	GPP	U	30	5	X	X	3,000	30	100	>72	5	5,000	100 ó 220	99,000	3	PT	50 x 50
GPP-7-50-2-B-N	GPP	7	50	2	B	N	6,300	50	126	>72	2	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-7-50-2-X-X	GPP	7	50	2	X	X	6,300	50	126	>72	2	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-7-50-5-B-N	GPP	7	50	5	B	N	6,300	50	126	>72	5	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-7-50-5-X-X	GPP	7	50	5	X	X	6,300	50	126	>72	5	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-V-50-2-B-N	GPP	V	50	2	B	N	6,300	50	126	>72	2	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-V-50-2-X-X	GPP	V	50	2	X	X	6,300	50	126	>72	2	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-V-50-5-B-N	GPP	V	50	5	B	N	6,300	50	126	>72	5	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-V-50-5-X-X	GPP	V	50	5	X	X	6,300	50	126	>72	5	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-U-50-2-B-N	GPP	U	50	2	B	N	6,300	50	126	>72	2	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 50
GPP-U-50-2-X-X	GPP	U	50	2	X	X	6,300	50	126	>72	2	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 50
GPP-U-50-5-B-N	GPP	U	50	5	B	N	6,300	50	126	>72	5	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 50
GPP-U-50-5-X-X	GPP	U	50	5	X	X	6,300	50	126	>72	5	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 50
GPP-7-75-2-B-N	GPP	7	75	2	B	N	9,075	75	121	>72	2	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-7-75-2-X-X	GPP	7	75	2	X	X	9,075	75	121	>72	2	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-7-75-5-B-N	GPP	7	75	5	B	N	9,075	75	121	>72	5	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-7-75-5-X-X	GPP	7	75	5	X	X	9,075	75	121	>72	5	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-V-75-2-B-N	GPP	V	75	2	B	N	9,075	75	121	>72	2	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-V-75-2-X-X	GPP	V	75	2	X	X	9,075	75	121	>72	2	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-V-75-5-B-N	GPP	V	75	5	B	N	9,075	75	121	>72	5	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-V-75-5-X-X	GPP	V	75	5	X	X	9,075	75	121	>72	5	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 70
GPP-U-75-2-B-N	GPP	U	75	2	B	N	9,075	75	121	>72	2	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 50
GPP-U-75-2-X-X	GPP	U	75	2	X	X	9,075	75	121	>72	2	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 50
GPP-U-75-5-B-N	GPP	U	75	5	B	N	9,075	75	121	>72	5	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 50
GPP-U-75-5-X-X	GPP	U	75	5	X	X	9,075	75	121	>72	5	5,000	90 - 277	99,000	5	PT	50 x 50

B Terminado color blanco

X Personalizado

N Luz natural (5,000K)

PT Poste

1. La potencia de la luminaria incluye la potencia de los módulos LED y la potencia del driver.

2. Prueba L70, mantenimiento del 70% del flujo inicial.

3. Garantía contra defectos de fabricación y mano de obra. Mas información consultar póliza de garantía.

Nota: Debido a los avances constantes de la tecnología LED, los datos mostrados están sujetos a cambios sin previo aviso.