
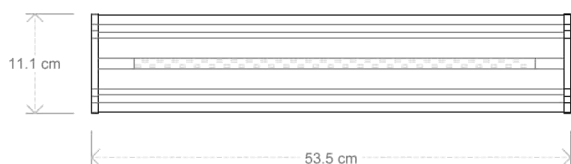
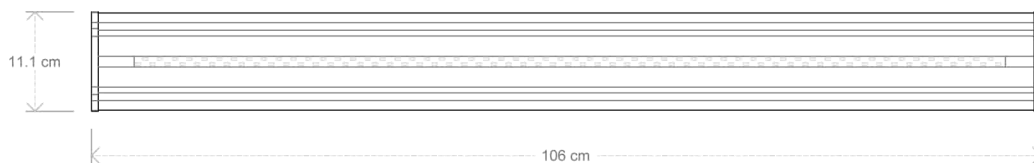


Luminaria lineal de tecnología LED.

Conexión en corriente directa, alto flujo luminoso, excelente reproducción de colores, larga vida útil, versatilidad de instalación, cero mantenimiento y bajo consumo de energía.

CURVA FOTOMÉTRICA

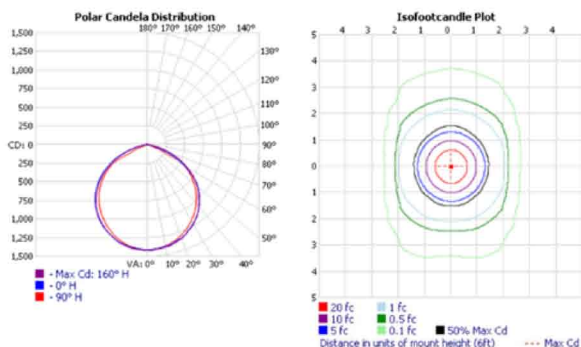

DATOS TÉCNICOS

TECNOLOGÍA	LED	
PRODUCTO	CDA-CD 11	CDA-CD 22
POTENCIA DE LÍNEA	11W	22W
EFICIENCIA	132lm/W	
FLUJO LUMINOSO	1,452lm	2,904lm
TEMPERATURA DE COLOR	5,000 K	
ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR	>84	
VOLTAJE DE OPERACIÓN	12-36 V CC	
DIMENSIONES	53.5 x 11 x 4.5 cm	106 x 11 x 4.5 cm
TIPO DE MONTAJE	Colgante o Sobreponer	
COLOR EXTERIOR	Gris anodizado natural	
VIDA NOMINAL L70¹	60,000hrs	
GARANTÍA²	5 años	

1. Mantenimiento del 70% del flujo lumínico inicial. 2. Contra de defectos de fabricación y mano de obra.

NOMENCLATURA								CARACTERÍSTICAS									
NO. DE PARTE	FAMILIA	TIPO	POTENCIA	ARREGLO	PANTALLA	COLOR	TEMPERATURA DE COLOR	FLUJO LUMINOSO (lm)	POTENCIA DE LÍNEA (W) ¹	EFICIENCIA (lm/W)	IRC	TEMPERATURA DE COLOR (K)	VOLTAJE OPERACIÓN	VIDA ÚTIL (L70) ²	GARANTÍA AÑOS ³	MONTAJE	DIMENSIONES (cm)
CDA-CD-11-H-T-G-N	CDA	E	11	H	T	G	N	1,452	11	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	53.5 x 11 x 4.5
CDA-CD-11-H-A-G-N	CDA	E	11	H	A	G	N	1,307	11	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	53.5 x 11 x 4.5
CDA-CD-11-H-T-G-X	CDA	E	11	H	T	G	X	1,452	11	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	53.5 x 11 x 4.5
CDA-CD-11-H-A-G-X	CDA	E	11	H	A	G	X	1,307	11	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	53.5 x 11 x 4.5
CDA-CD-11-H-T-X-N	CDA	E	11	H	T	X	N	1,452	11	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	53.5 x 11 x 4.5
CDA-CD-11-H-A-X-N	CDA	E	11	H	A	X	N	1,307	11	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	53.5 x 11 x 4.5
CDA-CD-11-H-T-X-X	CDA	E	11	H	T	X	X	1,452	11	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	53.5 x 11 x 4.5
CDA-CD-11-H-A-X-X	CDA	E	11	H	A	X	X	1,307	11	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	53.5 x 11 x 4.5
CDA-CD-22-H-T-G-N	CDA	E	22	H	T	G	N	2,904	22	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	106 x 11 x 4.5
CDA-CD-22-H-A-G-N	CDA	E	22	H	A	G	N	2,614	22	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	106 x 11 x 4.5
CDA-CD-22-H-T-G-X	CDA	E	22	H	T	G	X	2,904	22	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	106 x 11 x 4.5
CDA-CD-22-H-A-G-X	CDA	E	22	H	A	G	X	2,614	22	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	106 x 11 x 4.5
CDA-CD-22-H-T-X-N	CDA	E	22	H	T	X	N	2,904	22	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	106 x 11 x 4.5
CDA-CD-22-H-A-X-N	CDA	E	22	H	A	X	N	2,614	22	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	106 x 11 x 4.5
CDA-CD-22-H-T-X-X	CDA	E	22	H	T	X	X	2,904	22	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	106 x 11 x 4.5
CDA-CD-22-H-A-X-X	CDA	E	22	H	A	X	X	2,614	22	132	>84	5,000	12 - 36	60,000	5	SP,CG	106 x 11 x 4.5

E Estándar
P Parrilla
H Lineal
A Pantalla arenada
T Pantalla transparente

G Color exterior gris
N Luz natural (5,000K)
X Personalizado
SP Sobreponer
CG Colgante

1. La potencia de la luminaria incluye la potencia de los módulos LED y la potencia del driver.
 2. Prueba L70, mantenimiento del 70% del flujo inicial.
 3. Garantía contra defectos de fabricación y mano de obra. Mas información consultar póliza de garantía.
- Nota: Debido a los avances constantes de la tecnología LED, los datos mostrados están sujetos a cambios sin previo aviso.